
操作手冊

eyc-tech DPT02 顯示型訊號轉換器



eyc-tech DPT02 功能設定說明




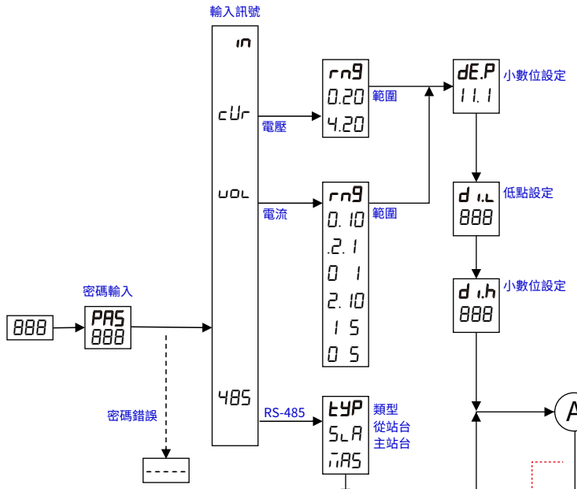

(●) 短按：OK；長按：回上一層
同時按(▼) + (▲)進入進入亮度選單
(▲) 長按3s，查看Relay設定值
通用密碼471，密碼 0…999 全功能使用

A.IN	RANGE	CHECK RULE	DISPLAY
CURR	0 ... 20 mA	＜-0.6 mA	IN.LO
		＞25.05 mA	IN.HI
	4 ... 20 mA	＜3.6 mA	SE.BR
		＞21.2 mA	SE.BR
VOLT	0 ... 10 V	＜-25 mV	IN.LO
		Over 20%	IN.HI

Ⓐ→Ⓑ 為Relay/再傳送功能設定說明：
①：Relay
②：再傳送(1 ... 2組)
* Relay / 再傳送二擇1選配

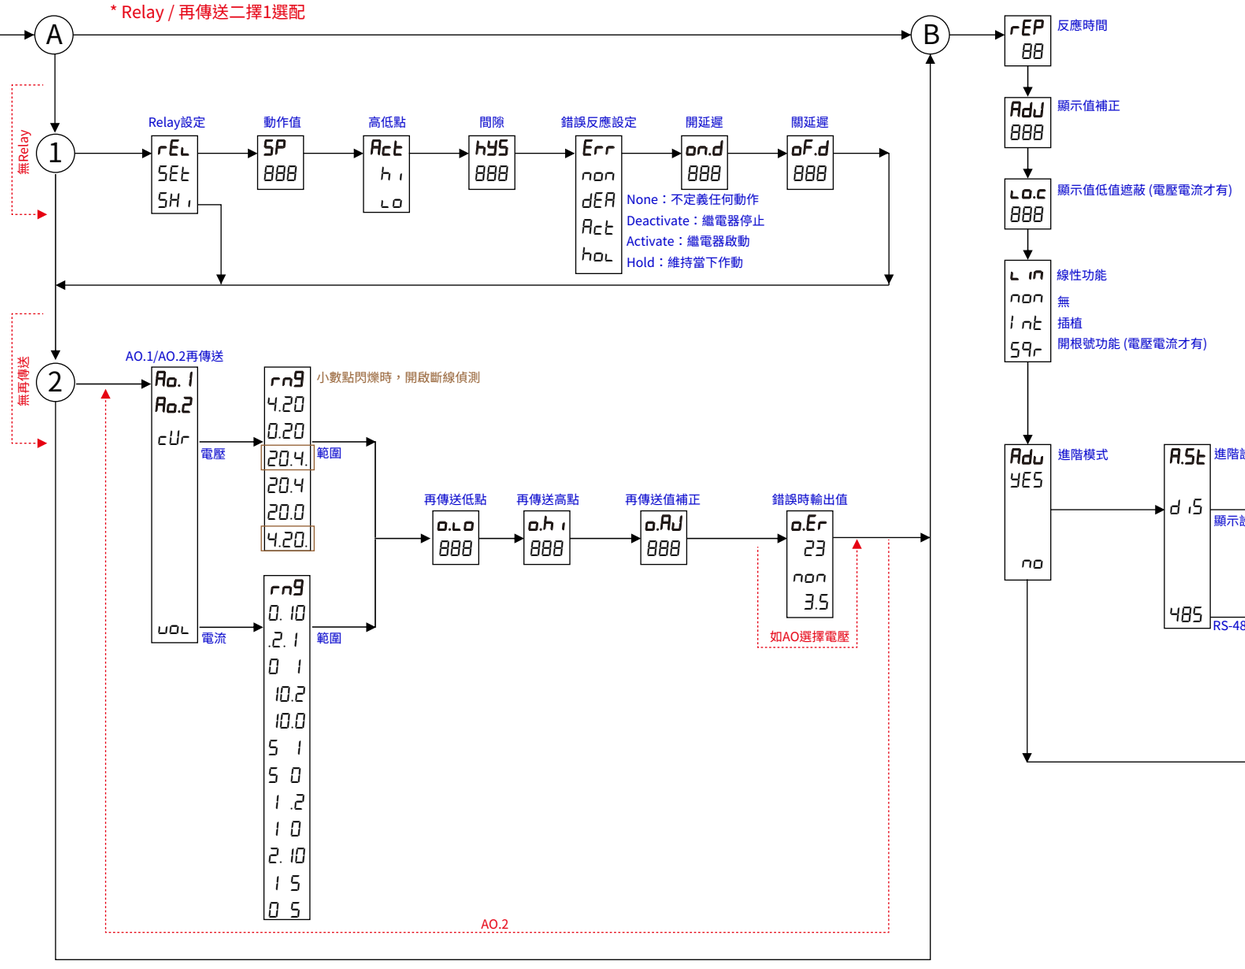

聯絡我們 >> www.eyc-tech.com | TEL：+886-2-8221-2958 | e-mail：info@eyc-tech.com

永續、環保、專業

溫濕度/露點/風速/流量 量測專家

Tel.: 886-2-8221-2958
Web : www.eyc-tech.com
e-mail : info@eyc-tech.com