



SP03 隔離轉換器 / 分配器

訊號 / 儀表-SP03

www.eyc-tech.com

| 產品特色 |

- 2組隔離類比輸出(可選：4 ... 20 mA / 0 ... 10 V)
- 輸出可零點調整
- 降低信號的電氣雜訊
- 鋁軌式設計，快速安裝
- 體積小，節省盤內空間

| 應用領域 |


- 工業設備環境 / 半導體業 / 鋼鐵業 / 化工 / 環工 / 食品 / 製藥 / 水廠 / 電廠 / 研發測試

技術概觀


輸入 / 輸出		環境		保護	
輸入	4 ... 20 mA / 0 ... 10 V	本體工作環境溫度	0 ... +50°C	防護等級	IP54
輸出(隔離式)	4 ... 20 mA / 0 ... 10 V	本體工作環境濕度	0 ... 95%RH(非結露)	電氣防護	■ 逆向保護
負載阻抗	電流輸出：≤ 500 Ω	儲存溫度	-20 ... +60°C		■ 過電壓
	電壓輸出：≥ 100 KΩ				■ 短路
		電氣規格			
精度		工作電源	DC 24 V±10%	認證	
精度	±0.1% F.S.	電氣連接	端子螺絲	認證	CE
溫度影響	0.025% F.S. / °C				
重複性	0.1% F.S.	安裝方式		材質	
		安裝方式	盤內鋁軌固定	外殼材質	PA-765B
				重量	70 g

尺寸圖

單位:mm

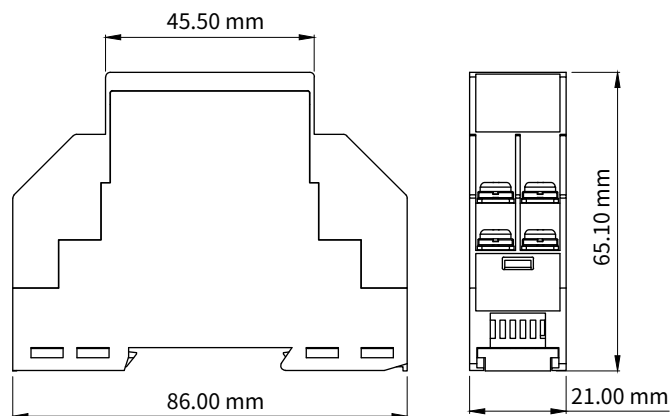

接線圖

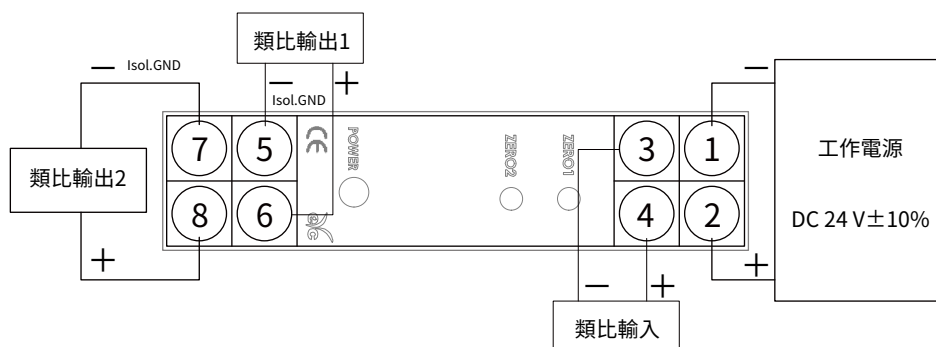

選型表

SP03	輸入	輸出1	輸出2	工作電源
	1	1	1	1
	1 : 4 ... 20 mA 6 : 0 ... 10 V	1 : 4 ... 20 mA 6 : 0 ... 10 V	1 : 4 ... 20 mA 6 : 0 ... 10 V X : 無	DC 24 V