




濾頭 | 為保護溫、濕度敏感元件不受污染及準確性，應根據實際應用環境選擇適合的濾頭。


產品圖	訂購編號 / 名稱	說明	特點
	8203104010 塑膠濾頭+棉濾網	材質：PC防火級+棉濾網 外徑：12 mm 長度：32 mm	一般過濾效果
	8203104006 塑膠濾頭+尼龍濾網	材質：PC防火級+尼龍濾網 外徑：12 mm 長度：32 mm	表面防潑水 反應速度快 透氣佳
	8203104013 塑膠濾頭+金屬濾網	材質：PC防火級+不鏽鋼濾網 外徑：12 mm 長度：32 mm	適合高濕環境運用
	4415000020 金屬濾頭	材質：不鏽鋼SUS304 外徑：12 mm 長度：32 mm	無過濾作用 反應速度快 耐高溫，透氣佳
	8203104019 金屬濾頭+尼龍濾網	材質：不鏽鋼SUS304+尼龍網布 外徑：12 mm 長度：32 mm	表面防潑水 反應速度快 透氣佳
	8203104011 金屬濾頭+金屬濾網	材質：不鏽鋼SUS304+不鏽鋼濾網 外徑：12 mm 長度：32 mm	抗汙染力一般 反應速度快 耐高溫，透氣佳
	4425000013 不鏽鋼燒結濾頭	材質：不鏽鋼SUS316L粉末燒結 孔徑：40 μm 外徑：12 mm 長度：38 mm	過濾性佳，抗汙能力強
	4425000020 不鏽鋼燒結濾頭	材質：不鏽鋼SUS316L粉末燒結 孔徑：20 ... 25 μm 外徑：12 mm 長度：31.4 mm	過濾性佳，抗汙能力強
	54A5000000 PTFE 濾頭	材質：PTFE 孔徑：50 μm 外徑：12 mm 長度：32 mm	高抗汙染 適用於化工業 耐高溫 不適合冷凝環境
	7004904000 PE 濾頭套	材質：UHMWPE 外徑：Φ16.5±0.6 mm 長度：44±0.6 mm	高抗汙染 適用於化工業 不適合冷凝環境

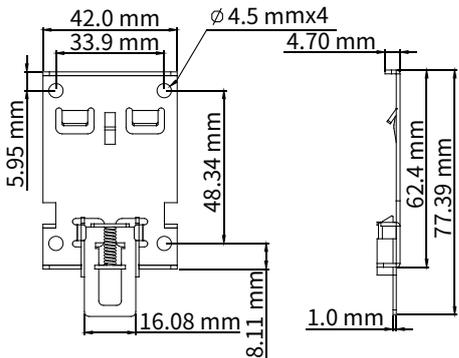
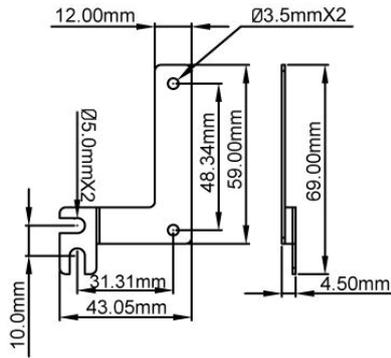
| 安裝固定 |

產品圖	訂購編號 / 名稱	說明	尺寸圖				
	BASE-THS-001 露點計基座	露點計接口：1/2"PT 氣體接口：1/4"PT 材質：不鏽鋼SUS304	 <table border="1" data-bbox="1340 638 1460 705"> <thead> <tr> <th>露點計接口</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BASE-THS-001</td> </tr> <tr> <td>BASE-THS-002</td> </tr> <tr> <td>BASE-THS-003</td> </tr> </tbody> </table>	露點計接口	BASE-THS-001	BASE-THS-002	BASE-THS-003
	露點計接口						
	BASE-THS-001						
BASE-THS-002							
BASE-THS-003							
BASE-THS-002 露點計基座	露點計接口：1/2"G 氣體接口：1/4"PT 材質：不鏽鋼SUS304						
BASE-THS-003 露點計基座	露點計接口：5/8"UNF 氣體接口：1/4"PT 材質：不鏽鋼SUS304						

產品圖	訂購編號 / 名稱	說明	尺寸圖
	8203104023 露點計轉接器	壓力範圍：2 ... 16 bar 氣體流量：4 ... 8 LPM 感測器連接：G1/2" 牙 快速接頭：日規C式 材質：SUS304	


產品圖	訂購編號 / 名稱	說明	尺寸圖
	8203104022 測棒固定座	適用於直徑12 mm探棒 材質：PC	

產品圖	訂購編號 / 名稱	說明	尺寸圖																																			
	4415000167 DN15 由任	材質：SUS304	 <table border="1" data-bbox="1149 1915 1476 2116"> <thead> <tr> <th>管件規格</th> <th>外螺牙</th> <th>內螺牙</th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DN15</td> <td>PT 1/2"</td> <td>G 1/2"</td> <td>37</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>DN25</td> <td>PT 1"</td> <td>G 1"</td> <td>52</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>DN40</td> <td>PT 1-1/2"</td> <td>G 1-1/2"</td> <td>71</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>DN50</td> <td>PT 2"</td> <td>G 2"</td> <td>80</td> <td>57</td> </tr> <tr> <td>DN80</td> <td>PT 3"</td> <td>G 3"</td> <td>118</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>DN100</td> <td>PT 4"</td> <td>G 4"</td> <td>149</td> <td>75</td> </tr> </tbody> </table>	管件規格	外螺牙	內螺牙	A	B	DN15	PT 1/2"	G 1/2"	37	40	DN25	PT 1"	G 1"	52	46	DN40	PT 1-1/2"	G 1-1/2"	71	55	DN50	PT 2"	G 2"	80	57	DN80	PT 3"	G 3"	118	70	DN100	PT 4"	G 4"	149	75
	管件規格			外螺牙	內螺牙	A	B																															
	DN15			PT 1/2"	G 1/2"	37	40																															
	DN25			PT 1"	G 1"	52	46																															
	DN40			PT 1-1/2"	G 1-1/2"	71	55																															
	DN50			PT 2"	G 2"	80	57																															
	DN80			PT 3"	G 3"	118	70																															
DN100	PT 4"	G 4"	149	75																																		
4415000166 DN25 由任																																						
4415000165 DN40 由任																																						
4415000164 DN50 由任																																						
4415000163 DN80 由任																																						
4415000162 DN100 由任																																						

產品圖	訂購編號 / 名稱	產品圖	訂購編號 / 名稱
	AS-HS-S 鋁軌式固定板		8203104014 掛壁式鐵件
	說明		說明
	不鏽鋼SUS304		SPCC
			

產品圖	訂購編號 / 名稱	說明	尺寸圖
	8107205013 SD03 / 06固定支架組件 U型環配件+L型鐵件	L型鐵件 / 墊片 / U型環 / U型環鐵件 / 螺帽 / 螺絲	 <p>註：相關尺寸圖請於 官網產品附件下載</p>

| 防水罩 |

產品圖	訂購編號 / 名稱	說明	尺寸圖
	THSA-0304 防水罩	UVPC+S.S.固定架	

| 連接線 |

產品圖	訂購編號 / 名稱	說明	尺寸圖
	M12-F4N-200 M12 防水連接線 長度：2 m	4 PIN 母座 材質：防油PVC 線徑：22 AWG(0.08 mmx60)	工作電壓：AC / DC 125 V 工作電流：4 A 工作溫度：-20 ... +85°C 防水等級：IP67
	3319320002 M12 防水連接線 長度：2 m	5 PIN 母座 材質：防油PVC 線徑：22 AWG(0.08 mmx60)	
	3319320001 M12 防水連接線 長度：2 m	8 PIN 母座 材質：防油PVC 線徑：22 AWG(0.08 mmx60)	